

Makita

www.makita.ro

2010

PADURI PARCURI GRADINI



Corporatia Makita

Fondată la: 21.03.1915

Sediul central: 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 / Japonia

În 2015 Corporatia Makita va sărbători 100 de ani de la înființare, perioada în care a devenit cel mai important producător japonez, cu recunoaștere internațională, de scule electrice portabile.

Situată în Anjo, lângă Nagoya, Makita proiectează și produce o gamă extinsă de scule electrice care include în principal fierăstraie circulare, fierăstraie pendulare, rindele, surubelnite, ciocane roto-percutoare, polizoare și slefuitoare.

Pentru a veni în întâmpinarea cerințelor extinse ale utilizatorilor Makita produce de asemenea mașini staționare pentru prelucrarea lemnului, scule pneumatice și scule pentru grădinarit.

Calitatea și fiabilitatea acestor scule electrice, precum și a celorlalte produse, au câștigat încrederea utilizatorilor din întreaga lume.

Având sprijinul unei puternice rețele în Japonia, care include fabricile din Okazaki și Ichinomiya și mai mult de 100 de centre de vânzare, Makita își desfășoară activitatea internațională prin 37 de reprezentanțe.

Având în vedere dezideratul de a ajunge un furnizor mondial de scule electrice și alte produse conexe și conform politicii de a fabrica aceste mașini cât mai aproape de utilizatori, Makita are amplasate fabrici în Brazilia, Canada, China, Germania, Marea Britanie și Statele Unite.

Începând cu martie 2007, Corporatia Makita produce și în România prin fabrica de la Branesti / Ilfov, preconizată a deveni cea mai importantă unitate de producție din Europa.

Obiectivul Makita este de a deveni cel mai bun furnizor mondial de scule electrice, inclusiv scule cu acumulatori, mașini de prelucrare a lemnului, scule pneumatice și mașini pentru grădinarit, toate acestea făcând viața mult mai confortabilă și plăcută pentru utilizatori.

www.makita.co.jp

DOLMAR

De peste 80 de ani tehnologia DOLMAR și sistemul de vânzare au fost modelate de către necesitățile utilizatorilor. Nu ne-am îndepărtat de la acest principiu din 1927, de când DOLMAR a construit primul fierăstrău acționat cu benzină. Astăzi, suntem mandri nu numai pentru că suntem cel mai vechi producător de fierăstraie acționate cu benzină ci și pentru că suntem producătorul unor produse de înaltă calitate cu o reputație mondială excelentă. Din 1991 DOLMAR este membru al Corporației MAKITA.

www.dolmar.com

MAKITA NUMAZU CORPORATION

În 2007, Corporatia Makita a achiziționat FUJI ROBIN INDUSTRIES, un important și experimentat producător japonez în domeniul utilajelor cu motor pe benzină destinate utilizării pentru activități forestiere, agricole și pentru întreținerea parcurilor și grădinilor. Numele firmei a fost schimbat în MAKITA NUMAZU CORPORATION.



Makita Romania

Fondată la: 09.02.2000

Capital integral strain: Makita Werkzeug GmbH / Austria

Activitate:

Unic reprezentant autorizat în România al grupului Makita, însărcinat cu importul și distribuția produselor Makita pe piața românească. Vânzări numai prin distribuitori.

Obiectiv:

Prin calitatea produselor oferite, dinamism și deosebit respect față de clienții noștri.

Prin totalitatea activităților conexe (furnizare de piese de schimb și accesorii, reparații rapide în și post garanție).

Dorim să fim o opțiune fermă pentru orice posibil utilizator fiind recunoscuți ca unul dintre principalii furnizori pe piața românească atât de scule electrice profesionale cât și de scule electrice sau pe benzină profesionale, scule pneumatice dar și mașini pentru grădinarit.

www.makita.ro

Motofierastraie

01



Makita®

Fierastraie
electrice cu lant

02



Masini de tuns iarba
cu motor pe benzina

09



Masini de cosit
cu motor 2T

03



Suflante cu motor 4T

10



Masini de cosit
cu motor 4T

04



Masini de spalat
cu presiune

11



Masini electrice
de cosit

05



Despicatoare busteni

12



Masini electrice
pentru taiat gard viu

06



Pompe cu motor 4T

13



Masini de taiat gard viu
cu motor pe benzina

07



Pulverizatoare
cu motor 4T

14



Masini electrice
de tuns iarba

08



Pompe submersibile

15



- Informatiile cuprinse in acest catalog au caracter general si pot contine erori de procesare sau datorate unor modificari ulterioare ale producatorului.
- Pentru alegerea unui produs corespunzator necesitatilor dvs. reale de utilizare, va recomandam ca inainte de achizitie sa consultati un distribuitor autorizat de catre Makita Romania.
- Produsele prezentate in acest catalog respecta toate reglementarile CE in vigoare.
- Informatii suplimentare si lista distribuitorilor autorizati se gasesc pe www.makita.ro



Ce model sa ne alegem ?

Clasa	ENTRY	HOBBY
		Ocazional
Functionare	1 ora / luna	1 ora / saptamana

DCS4610

PS-45

Recomandare



PS-45

- DOLMAR**
- Model compact echipat cu sistem de frana de lant SafetyMatic;
 - Aprindere electronica fara intretinere;
 - Sistem antivibratii D2M;
 - Pompa de amorsare;
 - Tensionare laterala a lantului;
 - Cilindru motor din aluminiu de inalta calitate;

Utilizare recomandata: Gradina, taiat crengi pana la 20 cm diametru.



DCS4301

- Design similar cu cel al modelelor profesionale;
- Model compact dar puternic;
- Sistem de reducere a rezistentei la compresie;
- Ambreiaj centrifugal cu trei saboti;
- Cu frana de lant SafetyMatic;
- Tensionarea lantului din lateral;
- Vibratii reduse datorita sistemului antivibratii cu arcuri din otel;
- Pompa de ulei ajustabila in trei pozitii si deconectata la relanti;

Utilizare recomandata: Gradini mai mari (livezi), taiat crengi si lemne de foc pana la 30cm , dulgherie.



DCS4610

- Robust si foarte usor de manevrat, fiind conceput intr-un nou design;
- Sistem automat de ungere a lantului;
- Sistem electronic de aprindere cu zero mentenanta;
- Sistem antivibrator pentru protectia sanatatii Dvs;
- Designul ergonomic al manerelor si al organelor de comanda, asigura tot confortul in timpul lucrului, reducand in acelasi timp si gradul de oboseala al utilizatorului;

Utilizare recomandata: Gradina, taiat crengi pana la 20 cm diametru.



DCS460

- Design similar cu cel al modelelor profesionale;
- Carter din Aluminiu;
- Sprocket extern;
- Roata dintata exteriora ce permite montarea si tensionare usoara a lantului;
- Pompa de ulei se poate demonta fara utilizarea sculelor;
- Filtru de aer cu 2 camere;
- Parghie monocomanda soc-pomire-oprire;
- Arcuri antivibrante din otel determina vibratii foarte scazute;

Utilizare recomandata: Livezi, toate activitatile casnice, taiat lemne de foc pana la 35cm si dulgherie.



DCS3501

- Model optimizat, usor de utilizat si manevrat, usor de intretinut;
- Pomirea usoara standard, dotat cu pompa Primer standard;
- Model dotat cu un carter din aliaj de magneziu, capac bujii si filtru toolles;

Utilizare recomandata: Gradina, taiat crengi, lemne de foc pana la 25 cm diametru.



PS-460K

- DOLMAR**
- Motor modern in 2 timpi, cu management optimizat de schimbarea gazului Red Power;
 - Utilizare optima a combustibilului folosit;
 - Parghie combinata pentru soc-pomire-oprire;
 - Dispozitiv lateral de tensionare pentru o retensionare usoara a lantului;
 - Filtru de aer demontabil fara unelte si usor de curatat;

Utilizare recomandata: Livezi, toate activitatile casnice, taiat lemne de foc pana la 35cm si dulgherie.



PS-420C

- DOLMAR**
- Cu frana de lant SafetyMatic;
 - Tensionarea lantului din lateral;
 - Sistem antivibratii cu arcuri din otel;
 - Pompa de ulei ajustabila in trei pozitii si deconectata la relanti;
 - Carcasa turnata din magneziu;
 - Sistem de reducere a rezistentei la compresie;
 - Ambreiaj centrifugal cu trei saboti;
 - Busoanele rezervoarelor de dimensiune mare, interschimbabile, in forma de "S";
 - Intretinerea filtrului de aer fara unelte;

Utilizare recomandata: Gradini mai mari (livezi), taiat crengi si lemne de foc pana la 30cm , dulgherie.



DCS500

- Design similar cu cel al modelelor profesionale;
- Carter din Aluminiu;
- Sprocket extern;
- Roata dintata exteriora ce permite montarea si tensionare usoara a lantului;
- Pompa de ulei se poate demonta fara utilizarea sculelor;
- Filtru de aer cu 2 camere;
- Parghie monocomanda soc-pomire-oprire;
- Arcuri antivibrante din otel determina vibratii foarte scazute;

Utilizare recomandata: Livezi, toate activitatile casnice, ocazional padure, debitat lemne de foc de pana la 40 cm diametru.

Motofierastraie

01

- Motoare puternice
- Fiabilitate
- Design compact
- Excelent raport putere/greutate
- Fabricate in Germania de catre Dolmar GmbH

04

Caracteristici	DCS3501	DCS4610	PS-45
Capacitate cilindrica (cm ³)	34,7	45,1	45,1
Putere (kw/CP)	1,6 /2,2	1,7/ 2,3	1,7/2,3
Lungimea sinei de ghidaj (cm)	35	35	35
Pasul lantului (")	3/8	3/8	3/8
Grosime veriga lant (mm)	1,3	1,3	1,3
Greutatea (fara sina si lant) (kg)	4,8	4,75	4,75
Volum rezervor amestec (l)	0,48	0,37	0,37
Volum rezervor ulei (l)	0,28	0,25	0,25

Intensiv	SEMI-PROFESIONAL (fermier)		PROFESIONAL	
			EXTREM	
1 ora / zi	2 ore / zi		4 ore / zi	peste 8 ore / zi
DCS3501			DCS4630	
	PS-420C	PS-500K	PS-5105DK	PS-7900HS
	DCS4301	DCS500		
	DCS460		PS-6400HS	
	PS-460K			

- DOLMAR**
- Motor modern, in 2 timpi, cu management optimizat de schimbarea gazului;
 - Utilizare optima a combustibilului folosit;
 - Parghie combinata pentru soc-pomire-oprire;
 - Dispozitiv lateral de tensionare pentru o retensionare usoara a lantului;
 - Filtru de aer demontabil fara unelte si usor de curatat;
- Utilizare recomandata:** Livezi, toate activitatile casnice, ocazional padure, debitat lemne de foc de pana la 40 cm diametru.

- DOLMAR**
- Profesional, pentru activitate in exploatarile forestiere;
 - Pomire usoara;
 - Forta pentru pomirea motorului se reduce considerabil prin actionarea butonului pentru supapa de decompresie;
 - Blocarea automata a acceleratiei intermediare prin intermediul unei manete de ridicare;
 - Amortizarea vibratiilor cu ajutorul unor arcuri inelare rezistente la uzura;
 - Tensionare laterala a lantului;
 - Efort redus la utilizare;
 - Eliminarea optima a rumegusului;
- Utilizare recomandata:** Exploatare forestiera, pentru doborat si curatat. Cu garnitura vidia pentru scoaterea geamurilor vechi, sau pentru descarcare.



- DOLMAR**
- Conceput pana la micromilimetru pentru profesionisti astfel incat sa satisfaca cerinta utilizatorului;
 - Design-ul a urmarit functionalitatea obtinandu-se o manevrare fara efort;
 - Pomire simpla: parghie combinata ON-OFF-CHOKE;
 - Blocarea automata a acceleratiei; Volum mare al sistemului de exhaustare;
 - Sistem de amortizare a vibratiilor ce duce la evitarea aparitiei oboselii utilizatorului;
 - Pompa de ulei noua conceputa cu o ajustare simpla in 3 pozitii;
- Utilizare recomandata:** Curatarea copacilor doborati in exploatare, defrisare, exploatare forestiera, doborarea copacilor de pana la 40 cm. Cu garnitura vidia pentru scoaterea geamurilor vechi sau la descarcare.

- DOLMAR**
- Profesional, pentru activitate in exploatarile forestiere;
 - Pomire usoara si efort redus la utilizare;
 - Blocarea automata a acceleratiei intermediare prin intermediul unei manete de ridicare;
 - Amortizarea vibratiilor se face cu ajutorul unor arcuri inelare rezistente la uzura;
 - Tensionare laterala a lantului;
 - Eliminarea optima a rumegusului;
 - Motor cu managementul optimizat de schimbarea gazelor RedPower;
- Utilizare recomandata:** Exploatare forestiera, pentru doborat si curatat. Cu garnitura vidia pentru scoaterea geamurilor vechi, sau pentru descarcare.

PS-420C	DCS4301	DCS460	PS-460K	DCS500	PS-500K	DCS4630	PS-5105DK	PS-6400HS	PS-7900HS
42,4	42,4	45,6	46	50	50	45,6	50	64	79
2,0/2,8	2,0/2,8	2,2/3,0	2,2 / 3,0	2,4/3,3	2,4/3,3	2,6/3,5	2,8/3,8	3,5/4,8	4,6 / 6,3
38	38	38	38	45	45	45	45	45	50
0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	3/8	3/8
1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4,7	4,7	5,5	5,5	5,1	5,5	5,1	5,1	6,3	6,3
0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,75	0,75
0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,42	0,42

motofierastrae

fierastrae electrice cu lant

masini de cosit
cu motor 2T

masini de cosit
cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini electrice pentru taiat gard viu

masini electrice pentru taiat gard viu cu motor pe benzina

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

sufiante cu motor 4T

masini de spalat cu presiune

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

pulverizatoare cu motor 4T

pompe
submersibile



Ce model sa ne alegem ?

Clasa

SEMI-PROFESIONAL

Recomandare

UC3520A

UC4020A

Frana de lant Safety-Matic

Caracteristica foarte importanta a fierastraielelor, frana de lant Safety-Matic, definita prin existenta unui microcomutator care odata cu actionare franei de lant opreste alimentarea motorului electric. Aceasta frana de lant asigura oprirea completa a lantului intr-un timp foarte scurt.

Fierastraie electrice cu lant

02

- **Rulmenti capsulati de inalta calitate**
- **Ungere automata a lantului.**
- **Recomandate pentru utilizare in gospodarii, pentru casa si gradina, sau pentru taieri complicate la constructiile din lemn.**

UC4020A



- Constructie si design pt lucrul cat mai comod;
- Schimbarea fara unelte a lantului;
- Ungerea automata a lantului;
- Aranjarea perfecta a manerelor confera o manevrabilitate sporita la taieri orizontale;
- Maner antialunecare cu pema de cauciuc incorporata;
- Lama metalica pt o ghidare de precizie a fierastraului;
- Fereastra larga a rezervorului de ulei permite controlul constant la nivelul uleiului;
- Cu frana de lant Safety-Matic;

Utilizare recomandata: Gradini mai mari (livezi), taiat crengi si lemne de foc pana la 25cm , dulgherie.

UC3520A



- Constructie si design pt lucrul cat mai comod;
- Schimbarea fara unelte a lantului;
- Aranjarea perfecta a manerelor confera o manevrabilitate sporita la taieri orizontale;
- Maner antialunecare cu pema de cauciuc incorporata;
- Ungerea automata a lantului;
- Lama metalica pt o ghidare de precizie a fierastraului;
- Fereastra larga a rezervorului de ulei permite controlul constant al nivelului uleiului;
- Cu frana de lant Safety-Matic;
- Lungimea de taiere de 35 cm;

Utilizare recomandata: Gradini mai mari (livezi), taiat crengi si lemne de foc pana la 25cm , dulgherie.

PROFESIONAL

UC3530A

UC4030A



UC3530A



- Fierastraie profesionale cu lant pt.o manevrabilitate optima;
- Cu pornire lina;
- Schimbarea fara unelte a lantului;
- Aranjarea perfecta a manerelor ergonomice confera o manevrabilitate sporita la taieri orizontale;
- Ungerea automata a lantului;
- Roata dintata metalica pt. sprijinire in lucrul cu lemn;
- Cuplaj antialunecare integrat;
- Cu frana de lant Safety-Matic;

Utilizare recomandata: Gradini mai mari (livezi), taiat crengi si lemne de foc pana la 30cm , dulgherie.

UC4030A



- Fierastraie profesionale cu lant pt.o manevrabilitate optima;
- Cu pornire lina;
- Schimbarea fara unelte a lantului;
- Aranjarea perfecta a manerelor ergonomice confera o manevrabilitate sporita la taieri orizontale;
- Ungerea automata a lantului;
- Roata dintata metalica pt sprijinire in lucrul cu lemn;
- Cuplaj antialunecare integrat;
- Cu frana de lant Safety-Matic;

Utilizare recomandata: Gradini mai mari (livezi), taiat crengi si lemne de foc pana la 30cm , dulgherie.

Caracteristici

	UC3520A	UC4020A	UC3530A	UC4030A
Putere absorbita (W)	1800	1800	2000	2000
Lungimea de taiere (cm)	35	40	35	40
Viteza lantului (m/s)	13,3	13,3	13,3	13,3
Pasul lantului (")	3/8	3/8	3/8	3/8
Grosime veriga lant (mm)	1,1	1,1	1,3	1,3
Greutate (kg)	3,8	3,8	4,4	4,4

motofierastrae

fierastraie electrice cu lant

masini de cosit
cu motor 2T

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

masini de cosit
cu motor 4T

sufiante cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini de spalat cu presiune

masini electrice pentru taiat gard viu

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

pulverizatoare cu motor 4T


pompe
submersibile

01
02

ACCESORII

Motofierastraie si
Fierastraie electrice

DIVERSE ACCESORII PENTRU
FUNCTIONARE SI INTRETINERE



1



2



3




4




5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26

Denumire accesoriu	Caracteristici	Utilizabil la	Cod comanda	
			<i>Makita</i>	DOLMAR
Disc slefuitor pentru aparatul de slefuire DOLMAR340 si MAXX 1	145x3x22 mm	Lanturi 062, 084, 092, 290,		965.210.026
	145x4.5x22 mm	Lanturi 099, 093, 103, 086		965.210.027
Disc slefuitor pentru aparatul de slefuire NICK 2	105x3x22 mm	Lanturi 062, 084, 092, 290,		341.013.016
	105x4,5x22 mm	Lanturi 099, 093, 103, 086		341.013.015
Piatra de tiraj pentru discuri slefuitoare 3				965.210.001
Disc diamantat pentru lant de fierastrau RescueCut 4	145x4x22 mm			341.013.014
Aparat de pilire Super Rapid 5				953.030.040
Suport pentru fixarea sinelor de fierastrau 6				953.007.000
Dispozitiv de nituire 7				950.100.411
Cap de nituit pentru lanturi 8	1/4"si 0.325"			950.100.424
	3/8" si 0.404"			950.100.425
	3/8" si 0.404"			950.100.422
	1/4" si 0.325"		950.100.423	
Dispozitiv pentru denituirea lanturilor. 9				950.100.310
Dorn pentru aparatul de denituit 10	10mm			950.100.350
	6mm		950.100.340	
Maner cu unghi de ascutire 11				953.008.020
Cheie combinata SW 13/16 pentru feirastraie hobby 12				941.716.131
Cheie combinata SW 13/16 pentru fierastraie 13			958.501.699	
Cheie combinata pentru fierastraie 19/13 14			958.501.633	
Cheie universala SW13 15			941.713.001	
Cheie combinata SW19/13 pentru fierastraie profesionale 16				941.719.131
Cheie combinata SW19/13 cu coada de 8 mm pentru utilizarea dispozitivelor cu cleme la canistra combi 17				941.719.138
Canistra combi Q pentru 5 l amestec de combustibil si 2.5 litri ulei pentu lant cu scala 18	rosu			949.000.032
	transparent			949.000.035
Canistra combi pentru 5 l amestec de combustibil si 2.5 litri ulei pentu lant cu 2 mansoane de umplere 19	transparent			949.000.020
Canistra de combustibil pentru 3 litri 20				949.000.010
Stut de alimentare cu dispozitiv de siguranta pentru canistra combi 21				958.500.090
Manson de umplere pentru canistra combi,indoit 22				949.000.050
Bujie pentru masinile Makita/DOLMAR cu motor Briggs&Straton 23				965.603.027
Bujii 24		PS-330, PS-340/344, PS-400/401, PS-410/411, DCS400/401, DCS410		965.603.018
		PS-2, PS-3, PS-4, PS-34, PS-36, PS-41, PS-45, PS-3400TH, PS-3410, PS-3410TH, PS-350C, PS-420C, PS-460, PS-500, PS-4600S, PS4605, PS-5000, PS-5105, PS-630, PS-6400, PS-7300, PS-7900, PS-6000i, PS-6800i, PS-9000, PS-9010, 109, 110, 111, 115, 115i, DCS34, DCS3400TH, DCS430-DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, DCS6401, DCS7301, DCS7901, DCS3501, DCS4301, DCS5200		965.603.021
Unealta de curatare pentru nervurile cilindrului 25				944.500.795
Teaca de protectie a lantului 26	33x10cm	35cm		952.010.130
	43x10cm	45cm		952.010.140
	41x11cm	40cm		952.020.140
	51x11cm	50cm		952.020.150
	61x11cm	60cm		952.020.160
	61x13cm	60cm		952.010.160
	71x13cm	70cm		952.030.170
		80cm		952.030.180

motofierastrae	masini de tuns iarba
fierastrae electrice cu lant	masini electrice de tuns iarba
masini de cosit cu motor 2T	masini de tuns iarba cu motor pe benzina
masini de cosit cu motor 4T	sufiante cu motor 4T
masini electrice de cosit	masini de spalat cu presiune
masini electrice pentru taiat gard viu	despicatorae busteni
masini de taiat gard viu cu motor pe benzina	pompe cu motor 4T
pompe submersibile	

01
02

ACCESORII

Motofierastrae si Fierastrae electrice

1 ACCESORII DE MANA
PENTRU ASCUTIREA LAN-
TURILOR

2 ULEIURI NECESARE
FUNCTIONARII MASINILOR
MAKITA/DOLMAR

Caracteristici lant

Pila rotunda



TIP	Pas	ø (mm)	cod comanda
062, 466	1/4"	4,0	953.003.090
290	3/8"	4,5	953.003.100
092	3/8"	4,0	953.003.090
084	0.325"	4,5	953.003.100
086, 484, 686	0.325"	4,8	953.003.070
093	3/8"	5,5	953.003.040
099	3/8"	5,5	953.003.040
103	0.404"	5,5	953.003.040
093, 099	3/8"	5,2	953.003.110



1



2



3



4




5



6



Pila suport ghidaj	Pila lata pt. limitator de adancime	Lera pt. masurarea lantului	Maner din lemn
			
cod comanda	cod comanda	cod comanda	cod comanda
953.030.010	953.003.060	953.100.090	953.004.010
953.030.020	953.003.060	953.100.090	953.001.010
953.030.010	953.003.060	953.100.090	953.004.010
953.030.020	953.003.060	953.100.090	953.004.010
953.030.030	953.003.060	953.100.090	953.004.010
953.009.000	953.003.060	953.100.090	953.004.010
953.009.000	953.003.060	953.100.090	953.004.010
953.009.000	953.003.060	953.100.063	953.004.010
-	953.003.060	953.100.090	953.004.010

ACCESORII

Denumire accesoriu	Caracteristici	Cantitate ambalare	Cod comanda	
			<i>Makita</i>	<i>DOLMAR</i>
Ulei pentru lanturi BIOTOP 1	Ulei vegetal pentru lanturi, decompozabil biologic. Cu data umplerii.DOLMAR Biotop imdeplineste cele mai avansate cerinte privind protectia mediului,putere de lubrifiere si rezistenta impotriva imbatranirii ale simbo-lului de mediu RAL UZ 48	1 L	980.008.610	980.008.210
	Ulei vegetal pentru lanturi, decompozabil biologic. Cu data umplerii.DOLMAR Biotop imdeplineste cele mai avansate cerinte privind protectia mediului,putere de lubrifiere si rezistenta impotriva imbatranirii ale simbo-lului de mediu RAL UZ 48	200 L-butoi		980.008.218
Ulei pentru lanturi 2		1 L	988.002.656	988.002.256
		200 L-butoi		988.002.261
Ulei de protectie impotriva coroziunii. 3	Este necesar pentru orice fierastrau cu motor care nu este utilizat mai mult timp.Protejea-za sistemul de ulei pentru lanturi de daunele cauzate de imbatranirea uleiului biologic.	0.25 L		980.008.302
Ulei pentru motorul in 2 timpi 4	ultraperformant,automixant,lubrifiant	0,100 L	980.008.606	980.008.106
	ultraperformant,automixant,lubrifiant	1 L	980.008.607	980.008.107
	ultraperformant,automixant,lubrifiant	1 L-Sticla de dozare	980.008.612	980.008.112
	ultraperformant,automixant,lubrifiant	200 L-butoi		980.008.151
Ulei pentru motorul in 4 timpi HD 30.Pentru masini de taiat iarba si motoare in 4 timpi. 5		0,6 L	980.008.620	980.008.120
H ulei hiraulic HLP 46. 6	Ulei hidraulic de inalta calitate pe baza de ulei mineral pentru despicatoarele de lemn. Cu protectie impotriva coroziunii pentru protejarea suprafetelor metalice.Substantele antioxidante stabilizeaza efectul.Supli-mente pentru diminuarea frecarii si uzurii garanteaza o putere mare de lubrefiere. Indeplineste cerintele pentru uleiul hidraulic cf.IGN(Institutul German pentru Norme)51 524 partea 2 HLP	1 L		988.002.500

motofierastrae

fierastrae electrice cu lant

masini de cosit
cu motor 2T

masini de cosit
cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini electrice pentru taiat gard viu

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

pompe
submersibile

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

sufiante cu motor 4T

masini de spalat cu presiune

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

pulverizatoare cu motor 4T


01
02

ACCESORII

Motofierastrae si Fierastrae electrice

LANTURI SI LAME

Lantul Fierastraului



Lantul fierastraului este format din dinti cu taisul orientat spre stanga si spre dreapta, componente de antrenare si inele de legatura.

Elementele de antrenare orientate spre interior intra in canalul sinei de ghidaj si preiau forta de antrenare de la la pinionul ambreiajului. Marginile taioase ale dintilor ridica aschiile din lemn. Grosimea spanului este data de inaltimea diferita a taietorului si de limitatorul de adancime.

Gradul de eficacitate a fierastraului cu motor este dependent de starea de ascutire a marginilor taioase ale dintilor.

Tensionarea Lantului



Prin verificarea si corectarea regulata a tensiunii lantului, puteti prelungi durata de viata a lantului fierastraului si puteti asigura siguranta utilizarii. Prin rotirea spre dreapta a surubului de tensionarea lantului se poate retensiona foarte usor un lant de fierastrau. Deosebit de confortabila este tensionarea lantului cu dispozitivul lateral de tensionare la fierastraele cu motor Profi si la sinele QuickSet.

Lubrifierea Lantului



Verificati inainte de utilizarea fierastraului functia de lubrifiere automata a lantului.

Tineti lantul fierastraului in mers deasupra unei bucati de carton sau de lemn.

Daca dupa scurt timp devine vizibila o dunga de ulei, atunci sina si lantul sunt bine lubrifiate cu ulei pentru lant.

Makita va recomanda uleiul biologic degradabil „Biotop”, caci, daca este utilizat corespunzator, este inofensiv pentru sol si apa freatica.

Pompa de ulei ecologica



Cele mai multe fierastrae cu motor pe benzina Makita/ DOLMAR de la DCS3501 la PS-7900 au o pompa de ulei inteligenta.

Acesta opreste ungerea lantului la mersul in gol si o produce numai atunci cand lantul e in miscare. Astfel se obtine economisirea uleiului pentru lant pentru o functionare cat mai ecologica. Cantitatea de ulei poate fi dozata in functie de lungimea sinelor.

Frana lantului SafetyMatic



Toate fierastraele Makita/DOLMAR se disting printr-un detaliu special al sistemului de siguranta. Frana lantului actionata atat manual cat si prin inertia masei.

Unele fierastrae electrice sunt dotate cu un microcomutator suplimentar care intrerupe simultan alimentarea cu curent.

SafetyMatic garanteaza ca lantul fierastraului se opreste in fractiuni de secunda.

Sistem Antivibratii



Makita/DOLMAR a dezvoltat un sistem extrem de eficient pentru amortizarea vibratiilor motorului: sistemul D2M. Masa care vibreaza, compusa din motor si din dispozitivul de taiere, este izolata de celelalte parti printr-un amortizor de vibratii. Masuratori efectuate de diferite institutii de verificare confirma gradul inalt de eficacitate a acestui sistem. Prin buna amortizare a vibratiilor, efortul fizic la utilizarea acestor echipamente este mai redus, iar mainile au o pozitie stabila si ghidajul taierii este sigur si precis.

Cod produs	SINA			LANT					
	dimensiune (cm)	Cod comanda		tip	Grosime canal	Pas	Numar zale	Cod comanda	
		<i>Makita</i>	DOLMAR					<i>Makita</i>	DOLMAR
DCS3501	30	442.030.661	412.030.661	092	1,3	3/8"	46	528.092.646	528.092.046
	33	444.033.141		484	1,3	0.325"	56		532.484.056
	35	442.035.661	412.035.661	092	1,3	3/8"	52	958.092.652	528.092.052
	38	444.038.141		484	1,3	0.325"	64		532.484.064
	40	442.040.661		092	1,3	3/8"	56	528.092.656	528.092.056
	45	444.045.141		484	1,3	0.325"	72		532.484.072
DCS4301	30	442.030.661	412.030.661	092	1,3	3/8"	46	528.092.646	528.092.046
	33	444.033.141		484	1,3	0.325"	56		532.484.056
	35	442.035.661	412.035.661	092	1,3	3/8"	52	958.092.652	528.092.052
	38	444.038.141		484	1,3	0.325"	64	958.484.064	532.484.064
	40	442.040.661		092	1,3	3/8"	56	528.092.656	528.092.056
	45	444.045.141		484	1,3	0.325"	72		532.484.072
DCS460	33		414.033.141	686	1,5	0.325"	56	534.686.056	514.686.056
	33		414.033.141	086	1,5	0.325"	56	528.086.656	528.086.056
	38	445.038.631		086	1,5	0.325"	64	528.086.664	528.086.064
	38	443.038.651		093	1,5	3/8"	56	523.093.656	523.093.056
	38	443.038.651		099	1,5	3/8"	56	528.099.656	528.099.056
	38	445.038.631		686	1,5	0.325"	64	534.686.064	514.686.064
	45	443.045.651		093	1,5	3/8"	64	523.093.664	523.093.064
	45	443.045.651		099	1,5	3/8"	64	528.099.664	528.099.064
	45	445.045.631		686	1,5	0.325"	72	534.686.072	514.686.072
	45	445.045.631		086	1,5	0.325"	72	528.086.672	528.086.072
DCS4610	30	442.030.661	412.030.661	092	1,3	3/8"	46	528.092.646	528.092.046
	35	442.035.661	412.035.661	092	1,3	3/8"	52	958.092.652	528.092.052
	40	442.040.061		092	1,3	3/8"	56	528.092.656	528.092.056
DCS500	33		414.033.141	686	1,5	0.325"	56	534.686.056	514.686.056
	33		414.033.141	086	1,5	0.325"	56	528.086.656	528.086.056
	38	445.038.631		093	1,5	3/8"	56	523.093.656	523.093.056
	38	445.038.631		099	1,5	3/8"	56	528.099.656	528.099.056
	38	445.038.631		686	1,5	0.325"	64	534.686.064	514.686.064
	38	445.038.631		086	1,5	0.325"	64	528.086.664	528.086.064
	45	445.045.631		093	1,5	3/8"	64	523.093.664	523.093.064
	45	445.045.631		099	1,5	3/8"	64	528.099.664	528.099.064
	45	445.045.631		686	1,5	0.325"	72	534.686.072	514.686.072
	45	445.045.631		086	1,5	0.325"	72	528.086.672	528.086.072
PS-420C	30	442.030.661	412.030.661	092	1,3	3/8"	46	528.092.646	528.092.046
	33		414.033.141	484	1,3	0.325"	56		512.484.056
	35	442.035.661	412.035.661	092	1,3	3/8"	52	958.092.652	528.092.052
	38		414.038.141	484	1,3	0.325"	64		512.484.064
	40			092	1,3	3/8"	56	528.092.656	528.092.056
	45		414.045.141	484	1,3	0.325"	72		512.484.072
PS-45	30	442.030.661	412.030.661	092	1,3	3/8"	46	528.092.646	528.092.046
	35	442.035.661	412.035.661	092	1,3	3/8"	52	958.092.652	528.092.052
	40	442.040.661	412.040.661	092	1,3	3/8"	56	528.092.656	528.092.056
PS-460K	33	415.033.631	414.033.141	686	1,5	0.325"	56	534.686.056	514.686.056
	33	415.033.631	414.033.141	086	1,5	0.325"	56	528.086.656	528.086.056
	38	415.038.631		086	1,5	0.325"	64	528.086.664	528.086.064
	38	415.038.631		686	1,5	0.325"	64	534.686.064	514.686.064
	38		411.907.650	093	1,5	3/8"	56	523.093.656	523.093.056
	38		411.907.650	099	1,5	3/8"	56	528.099.656	528.099.056
	45	415.045.631		686	1,5	0.325"	72	634.686.072	514.686.072
	45	415.045.631		086	1,5	0.325"	72	528.086.672	528.086.072
	45		411.909.650	093	1,5	3/8"	64	523.093.664	523.093.064
	45		411.909.650	099	1,5	3/8"	64	528.099.664	528.099.064
	53		411.910.650	093	1,5	3/8"	72		523.093.072

motofierastrale

fierastrale electrice cu lant

masini de cosit cu motor 2T

masini de cosit cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini de taiat gard viu

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

masini de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

sufiante cu motor 4T

masini de spalat cu presiune

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

pulverizatoare cu motor 4T

pompe submersibile

01
02

ACCESORII

Motofierastrae si Fierastrae electrice

Raportul greutate-putere



1.37 kg/kW

Un fierastrau cu motor de calitate trebuie sa fie cat mai usor si facil de manipulat, dar sa posede un motor puternic, pentru a obtine o buna performanta la taiere. Relatia dintre randament, masurabil in kW si greutatea motorului, masurata in kg, este de aceea un criteriu important la alegerea unui fierastrau cu motor. Fierastreaile cu motor Makita/DOLMAR se disting, datorita utilizarii de materiale usoare de constructie si a finetii executarii, printr-o greutate extreme de redusa la o putere foarte mare. Modelul PS-7900 de exemplu, ofera la o greutate a motorului de 6,3 kg o putere de 4,6 kW (6,3CP). De aici rezulta un raport greutate-putere de 1,37 kg/kW sau 1 kg / 1 CP.

LANTUL DE FIERASTRAU RESCUECUT TAIE ACOPERISURI SI USI.



- Cu ajutorul lantului de fierastrau RescueCut, la interventiile de salvare se pot taia materiale carora lanturile traditionale nu le fac fata.
- Geometria de taiere a lantului de fierastrau RescueCut este creata special pentru taierea materialelor nelemnoase
- Rezistenta extrema datorita placii de taiere din carbura de tungsten este fixata prin sudura pe intreaga lungime a dintilor pe dintele original al rindelei



Lanturile de fierastrau DOLMAR RescueCut pot taia ceea ce alte lanturi de fierastrau nu reusesc:

- Grinde de lemn si cofraje cu cuie
- Carton asfaltat peste cofraje
- Tabla ondulata din otel zincat sau aluminiu, tabla cu pereti dubli cu material izolat
- Tabla din otel, aluminiu, cupru si metal usor pana la 1,5 mm
- Caroserii de autovehicule si vagoane de tren
- Materiale usoare de constructie, poroton, Ytong, rosturi de zidarie

Lanturile de fierastrau DOLMAR RescueCut cu limitatorul de adancime sunt pur si simplu indispensabile. La cautarea focarului de incendiu, pentru orificii de acces sau de ventilatie si nu in ultimul rand la interventii in caz de accident, acolo unde foarfeca hidraulica nu mai face fata.

RescueProtect



Pantaloni de protectie impotriva taieturilor pentru folosirea fierastreailelor cu motor in caz de incendiu. Se imbraca din cateva miscari si in timp foarte scurt peste imbracamintea de protectie. Textura exterioara din Nomex III este un material verificat pentru echipamentul de protectie al pompierilor; protectia impotriva taieturii corespunde IGN EN 381/5 tip C, cu protectie completa.



Limitatorul de adancime DOLMAR are doar 350 gr, este extrem de usor si facil de montat, mentine adancimea de taiere pe care o doriti si se poate curata extreme de repede.

Prin aceasta constituie un ajutor important la taierea in zone cu vizibilitate redusa, ca de exemplu in sarpanta acoperisului. Este demontabil in putine miscari, atunci cand este nevoie de intreaga lungime a sinei.

RescueCut Lanturi pentru fierastreaie	Lantul RescueCut	Sina gaurita	Limitator de adancime	Set: limitator de adancime + Sina gaurita	Set: limitator de adancime, Sina gaurita + lant RescueCut
38 cm, 3/8", pentru feras- traiele PS-5000, 115	957.696.056	415.038.751	957.250.100	957.415.010	957.415.030
45 cm, 3/8" pentru feras- traiele PS-5000, 115	957.696.064	415.045.751	957.250.100	957.415.020	957.415.040
43 cm, 3/8", pentru feras- traie PS-6400, PS-7300, PS-7900	957.696.064	465.043.755	957.250.100	-	957.415.060

Cod produs	SINA			LANT					
	dimensiune (cm)	Cod comanda		tip	Grosime canal	Pas	Numar zale	Cod comanda	
		<i>Makita</i>	DOLMAR					<i>Makita</i>	DOLMAR
PS-500K	33	415.033.631	414.033.141	686	1,5	0.325"	56	534.686.056	514.686.056
	33	415.033.631	414.033.141	086	1,5	0.325"	56	528.086.656	528.086.056
	38	415.038.631		686	1,5	0.325"	64	534.686.064	514.686.064
	38	415.038.631		086	1,5	0.325"	64	528.086.664	528.086.064
	38		411.907.650	093	1,5	3/8"	56	523.093.656	523.093.056
	38		411.907.650	099	1,5	3/8"	56	528.099.656	528.099.056
	45	415.045.631		086	1,5	0.325"	72	528.086.672	528.086.072
	45	415.045.631		686	1,5	0.325"	72	634.686.072	514.686.072
	45		411.909.650	093	1,5	3/8"	64	523.093.664	523.093.064
	45		411.909.650	099	1,5	3/8"	64	528.099.664	528.099.064
	53		411.910.650	099	1,5	3/8"	72		528.099.072
PS-5105DK	33		415.033.631	086	1,5	0.325"	56	528.086.056	514.686.056
	38		415.038.631	086	1,5	0.325"	64	528.086.064	514.686.064
	45		415.045.631	086	1,5	0.325"	72	528.086.072	514.686.072
PS-6400HS	38			099	1,5	3/8"	60	528.099.660	528.099.060
	43		528.099.064	099	1,5	3/8"	64	528.099.664	528.099.064
	45		415.045.655 415.045.455	099	1,5	3/8"	68	528.099.668	528.099.068
	50		415.050.655 415.050.455	099	1,5	3/8"	72	528.099.672	528.099.072
	60			099	1,5	3/8"	83	528.099.083	528.099.083
	60		415.060.455	099	1,5	3/8"	84	528.099.084	528.099.084
	70		415.070.455	099	1,5	3/8"	94	528.099.694	528.099.094
PS-7900HS	38		415.038.655	099	1,5	3/8"	60	528.099.660	528.099.060
	45		415.045.455	099	1,5	3/8"	68	528.099.668	528.099.068
	50		415.050.455	099	1,5	3/8"	72	528.099.672	528.099.072
	60	415.060.655	415.060.455	099	1,5	3/8"	84	528.099.084	528.099.084
	70		415.070.455	099	1,5	3/8"	94	528.099.694	528.099.094
UC3520A	30	442.030.611	412.030.611	290	1,1	3/8"	46	531.290.046	
	35	442.035.611		290	1,1	3/8"	52	531.290.052	511.290.052
	40	442.040.611		290	1,1	3/8"	56	531.290.056	
UC3530A	30	442.030.661	412.030.661	092	1,3	3/8"	46	528.092.646	528.092.046
	35	442.035.661	412.035.661	092	1,3	3/8"	52	528.092.652	528.092.052
	40			092	1,3	3/8"	56	528.092.656	528.092.056
UC4020A	30	442.030.661	412.030.661	092	1,3	3/8"	46	528.092.646	528.092.046
	35	442.035.661	412.035.661	092	1,3	3/8"	52	528.092.652	528.092.052
	40	442.040.611		290	1,1	3/8"	56	531.290.056	
	40			092	1,3	3/8"	56	528.092.656	528.092.056
UC4030A	30	442.030.661	412.030.661	092	1,3	3/8"	46	528.092.646	528.092.046
	35	442.035.661		092	1,3	3/8"	52	528.092.652	528.092.052
	40	442.040.662		092	1,3	3/8"	56	528.092.656	528.092.056

masini de cosit cu motor 2T	masini de cosit cu motor 4T	masini electrice de cosit	masini electrice pentru taiat gard viu	masini de taiat gard viu cu motor pe benzina
masini de tuns iarba cu motor pe benzina	sufiante cu motor 4T	masini de spalat cu presiune	despicatoare busteni	pompe cu motor 4T
				pompe pulverizatoare cu motor 4T
				pompe submersibile



RED POWER



Tehnologie a motoarelor Makita/DOLMAR in 2 timpi de a mentine standardele cu privire la domeniul emisiei de gaze

Cu RED POWER, Makita stabileste o data in plus standarde, in domeniul emisiei de gaze. Valorile substantelor din gazele de ardere, stabilite prin lege, se pot realiza prin utilizarea motoarelor in 4 timpi si 2 timpi comandate prin supape, prin actionarea catalizatorilor.

Motoarele traditionale in 2 timpi au din cauza asa ziselor pierderi la schimbul de gaze o concentratie mare de substante nearse in gazele de evacuare. Printr-un management optimizat al schimbului de gaze, s-a reusit injumatarea pierderilor, la motoarele in 2 timpi; astfel se mentine greutatea reduca a echipamentului, ceea ce conduce in acelasi timp la o scadere a consumului de carburant la cca. 10%.

Noua tehnologie a motoarelor Makita/DOLMAR poarta un nume care pe piata utilajelor cu motor a devenit o marca. Tehnologia motoarelor RED POWER este o solutie practica si eficienta, care se foloseste mai cu seamna la aparatele cu motor.



Masina de cosit cu motor 2T

03

- Greutate si zgomot redus
- Gama larga de produse care acopera atat necesitatile consumatorilor cat si ale profesionistilor.

Ce model sa ne alegem ?

Clasa

HOBBY

Recomandare

BCM2310

BCM2600

BCM2310



- Motorul silentios in 2 timpi dar totusi puternic;
- Vibratii reduse datorita sistemului de amortizare a vibratiilor pentru utilizare fara efort;
- Design ergonomic cu maner curb;
- Echipat cu ham, cap cu 2 fire "Tap&Go";
- Destinat atat lucrarilor casnice cat si celor semiprofesionale;

Utilizare recomandata: intretinere a gradinilor si parcelor.

BCM2600



- Una dintre cele mai usoare motocoase din clasa sa;
- Motorul in 2 timpi silentios si puternic;
- Vibratii scazute si design ergonomic ce determina confort mare la utilizare indelungata;
- Maner dublu in forma de U;
- Se livreaza cu ham, cutit cu patru dinti;
- Destinat atat lucrarilor casnice cat si celor semiprofesionale;

Utilizare recomandata: intretinere a gradinilor si parcelor.

MS-400



- DOLMAR** • Motocoasa ideala pentru fermieri, usoara si economica;
- Putere mare la greutate mica;
- Pornire usoara la orice fel de vreme;
- Maner multifunctional cu elemente de comanda integrate;
- Sistem eficient de amortizare a vibratiilor pentru utilizare fara efort;
- Program de accesorii variat si profesionist;

Utilizare recomandata: utilizarea in gradina si terenuri agricole.

Caracteristici

	BCM2310	BCM2600
Capacitate cilindrica (cm³)	22,6	25,6
Putere KW (CP)	0,7 (1,0)	0,80 (1,09)
Capacitatea rezervorului (l)	0,6	0,6
Greutate (fara accesoriu taiere) (kg):	5,7	5,9
Accesoriu de taiere standard	cap cu doua fire	cutit cu 4 dinti

SEMI-PROFESIONAL

PROFESIONAL

MS-400

DBC340

MS-4010

DBC3310

BCM3300

MS-4510



MS-4010

- DOLMAR**
- Putere mare la greutate mica;
 - Pornire usoara;
 - Maner multifunctional cu elemente de comanda integrate;
 - Sistem eficient de amortizare a vibratiilor pentru utilizare fara efort;
 - Program de accesorii variat si profesionist;
- Utilizare recomandata:** intretinerea zonei din apropierea soselelor, intretinerea a spatiilor verzi din orase, terenuri agricole, horticultura.



MS-4510

- DOLMAR**
- Motocoasa profesionala pentru utilizatorii profesionali;
 - Putere mare la greutate mica;
 - Pornire usoara la orice fel de vreme;
 - Maner multifunctional cu elemente de comanda integrate;
 - Sistem eficient de amortizare a vibratiilor pentru utilizare fara efort;
 - Program de accesorii variat si profesionist;
- Utilizare recomandata:** intretinerea zonei din apropierea soselelor, intretinerea a spatiilor verzi din orase, terenuri agricole, horticultura.



DBC3310

- Motocoasa heavy duty pentru utilizare profesionala;
 - Motor robust si durabil, cu cuplu si performante de taiere inalte;
 - Functioneaza cu vibratii foarte reduse;
 - Zgomot redus; excelenta reducere a zgomotului datorita deplinei capsu-lari a motorului si a atenuatorului.
 - Inlocuire usoara a accesoriiului de taiere, cu o singura cheie;
 - Angrenaj mobil pana la 45 grade;
 - Pentru lucrul in panta;
- Utilizare recomandata:** intretinerea zonei din apropierea soselelor, intreti- nerea a spatiilor verzi din orase, terenuri agricole, horticultura.



BCM3300

- Motorul in 2 timpi silentios si puternic;
 - Vibratii scazute si design ergonomic determina confort mare la utilizare indelungata;
 - Maner dublu in forma de U;
 - Se livreaza cu ham, cutit cu patru dinti;
 - Destinat atat lucrarilor casnice cat si celor semiprofesionale;
- Utilizare recomandata:** intretinere a gradinilor si parcelelor.



DBC340

- Vibratii scazute datorita sistemului de amortizare a vibratiilor pentru utilizare fara efort;
 - Maner dublu in forma de U cu elemente de comanda integrate;
 - Cutit cu patru dinti si centura pentru umeri;
 - Design ergonomic si confort mare de utilizare;
- Utilizare recomandata:** utilizarea in gradina si terenuri agricole.

BCM3300	DBC340	MS-400	MS-4010	MS-4510	DBC3310
32,6	33	39	39	45	33
0,97 (1,32)	1,6 (2,2)	1,8 (2,47)	1,8 (2,47)	2,3 (3,15)	1.6 (2,2)
0,8	1	0,5	0,9	1	0.9
6,7	6,7	6,7	7,9	7,9	7,9
cutit cu 4 dinti	cutit cu 4 dinti	cutit cu 4 dinti	cutit cu 3 dinti	cutit cu 3 dinti	cutit cu 3 dinti

motofierastrae

fierastraie electrice cu lant

masini de cosit cu motor 2T

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

masini de cosit cu motor 4T

sufiante cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini de spalat cu presiune

masini electrice pentru taiat gard viu

despicatoare busteni

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

pompe cu motor 4T

pulverizatoare cu motor 4T

pompe submersibile



Ce model sa ne alegem ?


Clasa

HOBBY

Recomandare

BCX2500


BCX2500



- Motor in patru timpi;
- Vibratii scazute si design ergonomic ce determina confort mare la utilizare indelungata;
- Maner dublu in forma de U cu elemente de comanda integrate;
- In varianta standard echipat cu ham, cap cu 2 fire "Tap&Go", cutit cu patru dinti;

Utilizare recomandata: Destinat atat lucrarilor casnice cat si celor semiprofesionale.

MS352.4U



- Motocoasa cu motor in 4 timpi;
- Pornire usoara datorata pompei Primer;
- Design ergonomic ce ofera confort mare de utilizare;
- Consum de carburant foarte mic;
- Nivelul foarte redus de noxe emise;


Utilizare recomandata: Pentru utilizarea in gradini si terenuri agricole private.

Masini de cosit cu motor 4T

04

- Consum scazut de carburant
- Pornire usoara, zgomot redus
- Design ergonomic, confort mare la utilizare
- Nivel redus al noxelor

MOTORUL in 4 timpi (4T)

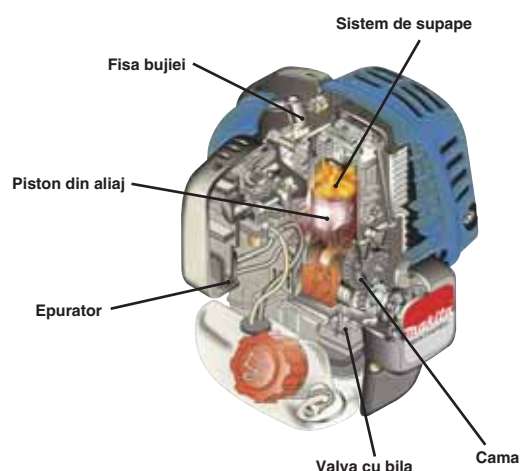

- Nu foloseste amestec combustibil
- Dispune de circuit separat de ulei
- Permite utilizarea practic in orice pozitie

- Emisii de noxe mult mai reduse
- Costuri de intretinere mici
- Putere compatibila cu motoarele 2T
- Constructie compacta

AVANTAJE

SEMI-PROFESIONAL

MS352.4U

Accesorii	Denumire accesoriu	Descriere	Utilizabil la	Cod comanda
	Bujii 1		MS-2600, LT-30, MS-30U, MS-30C, MS-340, MS-3310, MS-4010, MS-4510, DBC300, DBC340, DBC4010, DBC4510,	965.603.021
			LT-250, MS-250, PB-250, MS-3200, HT-2256D, HT-2276E, MS-220, MS-252, MS-2300, MS-3202	381.014.981
			MS-250.4, MS-252.4, MS352.4	965.603.030
	Bujie pentru masinile cu motor Briggs&Straton 2		pentru toate masinile de tuns gazon	965.603.027
	Saiba de suport	utilizat ca protectie unghiulara si stabilizarea capului de taiere la lucrari intensive de taiere	MS-4510, MS-4010 si MS-3310	385.224.520
	Dispozitiv de ghidare		MS-4510, MS-3310, MS 340, DBC4510D, DBC400	385.310.401
	Geanta pentru unelte si fir de rezerva pentru cosit iarba			988.048.323
	Ham dublu XX 3			988.048.324
	Denumire accesoriu	Cantitate ambalare	Cod	
			Makita	DOLMAR
Ulei pentru motorul in 2 timpi 4		0,100 L	980.008.606	980.008.106
		1 L	980.008.607	980.008.107
		1 L-Sticla de dozare	980.008.612	980.008.112
		200 L-butoi		980.008.151
Ulei pentru motorul in 4 timpi HD 30.Pentru masini de taiat iarba si motoare in 4 timpi. 5		0,6 L	980.008.620	980.008.120



Motoare usor de pornit datorita
Pompei „Primer“

Asigura asistenta la pornire pentru pornirea la rece. Apasarea repetata pe sfera din material sintetic stimuleaza aductia carburantului la carburator. Aceasta diminueaza numarul tragerilor starterului necesare pornirii.

Sistem anti-vibrant

Amortizorul de cauciuc al manerului reduce vibratiile atat la nivelul palmelor cat si al batailor

Amortizor de cauciuc

Caracteristici	BCX2500	MS352.4U
Capacitate cilindrica (cm³)	24,5	34,5
Putere KW (CP)	0,8 (1,1)	1,2 (1,63)
Capacitatea rezervorului (l)	0,5	0,65
Greutate (fara accesoriu taiere) (kg):	6,5	7,8
Accesoriu de taiere standard	Cutit cu 4 dinti si cap cu fir	Cutit cu 4 dinti si cap cu fir

motofierastrae

fierastraie electrice cu lant

masini de cosit cu motor 2T

masini de cosit cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini de spalat cu presiune

masini electrice pentru taiat gard viu

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

pulverizatoare cu motor 4T

pompe submersibile

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

sufiante cu motor 4T



Ce model sa ne alegem ?

Clasa

Recomandare

UM3830



- Se caracterizeaza prin manevrabilitate deosebita;
- Design modern adecvat normelor actuale de siguranta;
- Tija usoara de aluminiu si sistemul antivibrant extrem de eficient permit utilizarea fara efort pentru perioade mai lungi.

Utilizare recomandata: utilizare casnica.

UM4030



- Se caracterizeaza prin manevrabilitate deosebita;
- Design modern adecvat normelor actuale de siguranta;
- Tija usoara de aluminiu si sistemul antivibrant extrem de eficient permit utilizarea fara efort pentru perioade mai lungi;

Utilizare recomandata: utilizare casnica.

Masini de cosit electrice

05

- Manevrabilitate ridicata
- Design modern
- Tija usoara de aluminiu
- Sistem antivibrant eficient

Fir de tăiere silențios		
ø (mm)	Lungime (m)	Cod comanda
2,0	3.5	369.224.061
2,0	15	369.224.060
2,0	120	369.224.062
2,4	3.5	369.224.071
2,4	15	369.224.070
2,4	120	369.224.072
2,4	688	369.224.074
2,7	15	369.224.673
2,7	90	369.224.063
3,0	15	369.224.674
3,0	70	369.224.073

Fir de tăiere rotund		
ø (mm)	Lungime (m)	Cod comanda
2,0	15	369.224.690
2,0	120	369.224.691
2,4	15	369.224.692
2,4	90	369.224.693

UM3830

UM4030

Patent: „Firul de taiere silentios“ Makita/ DOLMAR

Sețiunea transversala elicoidală, patrata, a „firului de taiere silentios“ Makita/ DOLMAR patentat în Europa și SUA reduce poluarea fonica dB(A) cu 15%. În mod subiectiv, la scara sensibilitatii auditive, aceasta reducere este de-a dreptul de 70%.



Caracteristici

	UM3830	UM4030
Putere (W):	700	1000
Diametrul de taiere (mm):	400	400
Greutate (kg):	4,9	4,6
Accesorii standard:	cap cu 2 fire Tap&Go	cap cu 2 fire Tap&Go

motofierastrale

fierastrale electrice cu lant

masini de cosit
cu motor 2T

masini de cosit
cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini electrice pentru taiat gard viu

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

sufiante cu motor 4T

masini de spalare cu presiune

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

pulverizatoare cu motor 4T

pompe
submersibile

03
04
05

ACCESORII Masini de cosit



DIVERSE ACCESORII

- 1** Cap cu 2 fire Automat
- 2** Cap cu 2 fire Manual
- 3** Cap cu 2 fire Tap&Go
- 4** Cap cu 4 fire Manual
- 5** Cutit pentru desisuri
Pentru iarba inalta si cu fir gros, buruieni, maracini si crengi tari.
- 6** Disc cu 8 dinti
Pentru iarba de dimensiuni mari si pentru buruieni de orice tip.
- 7** Cutit percutor cu 4 dinti
Pentru taierea ierbii crescute necontrolat si pentru buruieni.
- 8** Disc fierastrau cu dinti dalta
Pentru tufisuri, trunchiuri de copac de esenta moale si ingrijirea copacilor tineri.



Tip Accesoriu	Dimensiune (mm)	Cod comanda		BCM2310	BCM2600	BCM3300	DBC340	DBC3310	MS-400	MS-4010	MS-4510	BCX2500	MS352.4U	UM3830	UM4030
		<i>Makita</i>	DOLMAR												
2-Fire Automat	3		384.224.503						•	•	•				
2-Fire manual	2.4		385.224.501						•	•					
2-Fire manual	2.4		387.224.500				•		•						
2-Fire Pro Tap&Go	3		957.385.030						•	•					
2-Fire Tap&Go	2	369.224.201					•								
2-Fire Tap&Go	2	369.224.101												•	
2-Fire Tap&Go	2	958.501.604													•
2-Fire Tap&Go	2.4	351.502.030		•	•	•		•							
2-Fire Tap&Go	2.4	365.224.010										•	•		
2-Fire Tap&Go	2.4		383.800.300										•		
2-Fire Tap&Go	3	366.224.010										•	•		
2-Fire Tap&Go	3		382.800.900										•		
4-Fire manual	2.4	385.224.541						•		•	•				
Cutit cu 4 dinti	255x20	385.224.140						•	•	•	•				
Cutit cu 4 dinti		351.511.010		•	•	•		•							
Cutit cu 4 dinti	230x25.4	362.224.140		•	•	•		•				•	•		
Cutit cu 4 dinti	255x25.4	363.224.140					•					•	•		
Cutit pentru desisuri	255x20	385.224.350	385.224.350				•		•						
Cutit pentru desisuri	300x20	385.224.130	385.224.130					•		•	•				
Disc cu 8 dinti	230x25.4		362.224.180										•		
Disc cu 8 dinti	255x20	385.224.180					•	•	•	•	•				
Disc fierastrau cu dinti dalta	225x20	385.224.160	385.224.161					•		•	•				
Disc fierastrau cu dinti dalta	200x20	385.224.170	385.224.171					•		•	•				
Anti Clogging Device		352.503.063		•	•	•									

ACCESORII

Tip Accesoriu	Cod comanda		BCM2310	BCM2600	BCM3300	DBC340	DBC3310	MS-400	MS-4010	MS-4510	BCX2500	MS352.4U	UM3830	UM4030
	<i>Makita</i>	DOLMAR												
Aparatoare cutit universala		010.341.202				•		•	•					
Aparatoare cutit universala		010.341.612							•	•				
Aparatoare disc fierastrau cu dinti dalta (200x20)	010.341.630	010.341.030				•	•		•	•				
Aparatoare disc fierastrau cu dinti dalta (225x20)	010.341.640	010.341.100				•	•		•	•				
Aparatoare		365.725.260										•		
Aparatoare		365.722.690										•		
Aparatoare	625.806.001		•											
Aparatoare	680.170.900												•	•
Aparatoare fir Tap&Go	351.504.101		•	•	•									
Aparatoare cutit	351.511.032		•	•	•									
Aparatoare cutit	352.504.050		•	•	•									
Aparatoare	352.504.081		•	•	•									
Aparatoare	365.722.690										•			

motofierastrae

fierastraie electrice cu lant

masini de cosit cu motor 2T

masini de cosit cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini electrice pentru taiat gard viu

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

masini de tuns iarba cu motor 4T

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

pompe pulverizatoare cu motor 4T

pompe submersibile



Ce model sa ne alegem ?

Clasa

HOBBY

Recomandare

UH4860

UH4860



- Design ergonomic pentru o utilizare usoara;
- Forma ergonomica a manerelor si a elementelor de deservire fac utilizarea confortabila si comoda;
- Sistem de franare;
- Beneficiaza de functia de oprire rapida;
- Cablul de prelungire dotat cu un dispozitiv de protectie contra intreruperii legaturii electrice;
- Dotat cu elemente de siguranta ce corespund celui mai nou standard al tehnicii;
- Indeplineste toate cerintele de siguranta nationale si internationale;

Utilizare recomandata: toaletare gard viu si arbusti din curte.

Masini electrice pentru taiat gard viu

06

- La modelele profesionale, combinatia de manere asigura o utilizare usoara, siguranta in orice pozitie si o raza larga de actiune.
- Randament mare si greutate redusa.
- Sistem de manevrare inovativ care permite taierea usoara si sigura in orice pozitie.

UH5570



- Schimbare usoara a perilor de carbon;
- Sistemul inovator al manerului permite o raza mare de actionare;
- 4 pozitii ale manerului ce confera siguranta la taiere in orice pozitie;
- Cutit de calitate cu o cursa stabila si protectie impotriva socului;
- Cutit de inalta performanta;
- Sistem de atasare stabil al cutitului;

Utilizare recomandata: toaletare gard viu si arbusti din curti mai mari.

UH6580



- Motor puternic de 700 W si cutie de viteze solida;
- Schimbare usoara a perilor de carbon;
- Sistemul inovator al manerului permite o raza mare de actionare;
- 4 pozitii ale manerului ce confera siguranta la taiere in orice pozitie;
- Cutit de calitate cu o cursa stabila si protectie impotriva socului;
- Cutit de inalta performanta;
- Sistem de atasare stabil al cutitului;

Utilizare recomandata: toaletare gard viu si arbusti din parcuri, zone verzi.

SEMI-PROFESIONAL

PROFESIONAL

UH5570

UH6580

Denumire produs	Caracteristici	HTS6000	UH4860	UH5570	UH6580	Cod comanda	
						<i>Makita</i>	DOLMAR
Cutit 1	48cm		•			9228MA0209	
	55cm			•		194663-3	
	65cm				•	194673-0	
	60cm	•					342.233.060
Aparatoare cutit 2			•			9101MA0202	
				•		450489-6	
					•	450490-1	
		•					342.233.360
Bujie 3		•					965.603.014
Multioil pentru ingrijirea cutitului 4	0.3 L	•	•	•	•		980.008.303
Ulei pentru motorul in 2 timpi 5	0,100 L	•				980.008.606	980.008.106
	1 L	•				980.008.607	980.008.107
	1 L-Sticla de dozare	•				980.008.612	980.008.112
	200 L-butoi	•					980.008.151

ACCESORII

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**



Caracteristici	UH4860	UH5570	UH6580
Putere (W):	400	550	670
Frecventa pendularii (min ⁻¹)	1600	1600	1500
Lungime de taiere (cm):	48	55	65
Cursa de taiere (mm)	21	21	26
Greutate (kg):	2.9	3.7	4.4

- motofierastrae
- fierastraie electrice cu lant
- masini de cosit cu motor 2T
- masini de tuns iarba cu motor pe benzina
- masini de cosit cu motor 4T
- suflante cu motor 4T
- masini electrice de cosit
- masini de spalat cu presiune
- masini electrice pentru taiat gard viu
- despicatoare busteni
- pompe cu motor 4T
- masini de taiat gard viu cu motor pe benzina
- pulverizatoare cu motor 4T
- pompe submersibile
- masini electrice de tuns iarba



Ce model sa ne alegem ?

Clasa

Recomandare



HTS6000

- Forma ergonomică a manerelor și a elementelor de servare fac utilizarea confortabilă și ușoară;
- Dotarea de siguranță a foarfecelui de tuns garduri vii corespunde celui mai nou standard al tehnicii;
- Îndeplinește toate cerințele de siguranță naționale și internaționale;
- Echipat cu dispozitive de protecție a mâinii la manere;
- Blocaj al manetei de accelerație;
- Frână pentru dispozitivul de tăiere;

Utilizare recomandată: parcuri sau spații verzi.

Masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

07

- Performanță
- Puternice și sigure
- Utilizare pentru parcuri sau spații verzi

Putere și siguranță - două caracteristici ale masinilor Makita pentru tăiat garduri vii.

Siguranța de utilizare este obținută datorită sistemului inovator de apucare și greutatea redusă. Puterea este obținută datorită motoarelor moderne și tehnicii perfecte. Indiferent dacă este vorba de parcuri sau de spații verzi cu Makita/DOLMAR sunteți în mod sigur în direcția cea bună.

În cazul masinilor pe benzina găsiți performanțele extraordinare dintr-o singură privire:

- motor de mare putere în 2 timpi cu pornire ușoară
- structura ergonomică a manerului pentru utilizare fără efort, reglabil în 7 trepte de 30 de grade pentru ghidaj optim

Masinele electrice Makita pentru tuns gard viu, entuziasmează orice profesionist, prin randament mare, greutate redusă și sistemul de manevră inovator.

Acesta permite tăierea ușoară și sigură în orice poziție cu raza egală în toate direcțiile, altfel decât la foarfecele tradiționale.



HTS6000



- Cutitele care se deplaseaza in sens contrar si care sunt ascutite pe ambele parti, realizeaza o taiere de cea mai inalta calitate.
- Sistem format din cele doua cutite confera vibratii reduse si tolerante mici, pentru taieri precise si silentioase.



- Protectia pentru varf previne distrugerea cutitului in cazul contactului cu pietrele sau cu pamantul.



Caracteristici

Putere (kW/CP):	0.85 / 1.2
Capacitate cilindrica (cm³)	29
Numar de curse (min⁻¹):	1540
Lungime de taiere (cm):	60
Distaanta dintre cutite(mm)	31
Greutate (kg):	5.6

motofierastrale

fierastrale electrice cu lant

masini de cosit
cu motor 2T

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

masini de cosit
cu motor 4T

sufiante cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini de spalat cu presiune

masini electrice pentru taiat gard viu

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

pulverizatoare cu motor 4T

pompe
submersibile



Masini electrice de tuns iarba

08

• Robuste si extrem de silentioase

Ce model sa ne alegem ?

Clasa **HOBBY**

Recomandare **ELM3300** **ELM3700**
ELM3310



ELM3300 **Makita** Advance

- Design modern;
 - Carcasa rezistenta la socuri, din polipropilena;
 - Parghie comenzi confortabila si sigura;
 - Maner rabatabil;
 - Prindere bizonala a manerului;
 - Tehnologie de taiere 3Cut® (eliminare iarba, colectare iarba in rezervor, colectare frunze);
 - Greutate redusa;
- Utilizare recomandata: gazonul din curtea casei



ELM3310 **Makita** Advance

- Design modern;
 - Carcasa rezistenta la socuri, din polipropilena;
 - Parghie comenzi confortabila si sigura;
 - Maner rabatabil;
 - Prindere bizonala a manerului;
 - Tehnologie de taiere 3Cut®;
 - Greutate redusa;
- Utilizare recomandata: gazonul din curtea casei



ELM3700 **Makita** Advance

- Design modern;
 - Carcasa rezistenta la socuri, din polipropilena;
 - Parghie comenzi confortabila si sigura cu maner rabatabil;
 - Greutate redusa;
- Utilizare recomandata: gazonul din curtea casei

Caracteristici

	ELM3300
Putere (W):	1000
Latime de taiere (cm):	33
Inaltimea de taiere (mm):	20-55
Trepte reglaj inaltime de taiere:	3
Suprafata tundere (m²):	400
Cap. rezerv. iarba (l):	27
Sistem taiere:	3Cut
Greutate (kg):	11.5

SEMI-PROFESIONAL

ELM4100

ELM3710

ELM4601



ELM3710

Makita Advance

- Design modern;
- Carcasa rezistentă la socuri, din polipropilenă;
- Parghie comenzi confortabile și sigure cu maner rabatabil;
- Greutate redusă;

Utilizare recomandată: gazonul din curtea casei



ELM4100

Makita Advance

- Design modern;
- Carcasa rezistentă la socuri, din metal;
- Parghie comenzi confortabile și sigure;
- Maner rabatabil;
- Greutate redusă;
- Ajustare centrală a înălțimii;
- Dotat cu sistemul ce permite "Acoperirea";

Utilizare recomandată: gazonul din curtea casei



ELM4601

Makita Style

- Recomandată atât pentru uz casnic cât și pentru uz semi-profesional;
- Design modern;
- Carcasa de oțel rezistentă la socuri;
- Maner ajustabil, pliant și demontabil;
- Motor electric puternic și silențios;
- Tehnologie de tăiere 4Cut®;
- Ajustare centrală a înălțimii;
- Permite "Acoperirea";

Utilizare recomandată: gazonul de pe suprafețe mai mari

Tehnologie de tăiere 3Cut®

- 1 Taierea firului de iarbă;
- 2 Captare;
- 3 Colectare;



Tehnologie de tăiere 4Cut®

- 1 Taierea firului de iarbă;
- 2 Captare;
- 4 Colectare;
- 3 Maruntire și Acoperire;



ELM3310

ELM3700

ELM3710

ELM4100

ELM4601

1100	1300	1300	1600	1800
33	37	37	41	46
20-55	20-55	20-55	20-75	20-75
3	3	3	5	5
400	500	500	600	800
27	35	35	60	60
3Cut	3Cut	3Cut	3Cut	4Cut
11.5	13	13	24.5	27

motofierastrăie

fierastrăie electrice cu lant

masini de cosit
cu motor 2T

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

masini de cosit
cu motor 4T

masini electrice de cosit

despicatoare busteni

masini electrice pentru taiat gard viu

pompe cu motor 4T

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

pulverizatoare cu motor 4T

pompe
submersibile



Ce model sa ne alegem ?

Clasa

HOBBY

Recomandare

PLM4101

PLM4110



PLM4101

Makita Advance

- Design modern, specific;
- Carcasa din otel rezistenta la lovituri;
- Maner ajustabil in inaltime;
- Motor puternic Briggs & Stratton in 4 Timpi;
- Reglare simpla a inaltimii de taiere in cinci pozitii;
- Tehnologie de taiere 3Cut®;
- Recomandate utilizatorilor casnici;

Utilizare recomandata: toaletare gazon curte.



PLM4110

Makita Style

- Design modern, specific;
- Maner ajustabil in inaltime;
- Motor puternic Briggs & Stratton in 4 Timpi;
- Reglare simpla a inaltimii de taiere in cinci pozitii;
- Permite "Acoperirea";
- Tehnologie de taiere 3Cut®;
- Recomandate utilizatorilor casnici;

Utilizare recomandata: toaletare gazon curte.



PLM4601

Makita Style

- Design modern, specific;
- Carcasa din otel rezistenta la distrugere;
- Motor Briggs & Stratton in 4 Timpi;
- Tehnologie de taiere 4Cut®;
- Sistem centralizat de ajustare a inaltimii de taiere;
- Permite "Acoperirea";
- Recomandat atat pentru utilizare casnica cat si semiprofesionala;

Utilizare recomandata: toaletare gazon curti cu suprafete mai mari.



PLM5101

Makita Style

- Adecvate atat pentru semiprofesioniști cat si pentru profesioniști;
- Pentru utilizare pe suprafete mari de pana la 2200m²;
- Motor Briggs & Stratton in 4 Timpi;

Utilizare recomandata: toaletare gazon parcuri, zone verzi.

Masini de tuns iarba cu motor pe benzina

09

- Ergonomice, partenerii ideali pentru incepatorii cu standarde inalte.

Tehnologie de taiere 3Cut®

- 1 Taierea firului de iarba;
- 2 Captare;
- 3 Colectare;



Tehnologie de taiere 4Cut®

- 1 Taierea firului de iarba;
- 2 Captare;
- 4 Colectare;
- 3 Maruntire si Acoperire;



SEMI-PROFESIONAL

PROFESIONAL

PLM4601

PLM5101



Caracteristici

	PLM4101	PLM4110	PLM4601	PLM5101
Tip Motor	B&S	B&S	B&S	B&S
Latime de taiere:	41	41	48	51
Trepte reglaj inaltime de taiere:	5	5	5	5
Inaltimea de taiere (mm)	30-75	20-75	30-75	30-75
Suprafata tundere (m²)	pana la 1000	pana la 1000	pana la 1400	pana la 2200
Cap. rezerv. iarba (l)	60	60	60	60
Sistem taiere	3Cut	3Cut	4Cut	4Cut
Greutatea (kg)	23	23	28	34

- motofierastrale

fierastrale electrice cu lant

masini de cosit cu motor 2T

masini de cosit cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini de spalat cu presiune

masini electrice pentru taiat gard viu

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina
- masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

sufiante cu motor 4T

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

pulverizatoare cu motor 4T

pompe submersibile

08
09

ACCESORII

Masini de tuns iarba



NOUL CONCEPT DE MASINA DE TUNS IARBA **Makita** INDEPLINESTE TOATE DORINTELE UTILIZATORULUI.

TREI LINII DE PRODUCTIE CARE ENTUZIASMEAZA

Makita Advance

- Carcasa din polipropilena sau otel
- Sistem de reglare pe inaltime cu ajutorul rotii
- Bucse pentru lagarul rotii (din material sintetic/metal)
- 3Cut® / 4Cut®

Makita Style

- Carcasa din otel
- Sistem centralizat de reglare pe inaltime
- Rulment cu bile pentru lagarul rotii
- 4Cut®

Makita Exclusive

- Carcasa din aluminiu
- Sistem centralizat de reglare pe inaltime
- Bara transversala ErgoMow®
- Rulment cu bile pentru lagarul rotii
- 2 modele Profi cu roti din aluminiu (Exclusive pro)
- 4Cut®



Denumire produs	PLM4101	PLM4110	PLM4600	PLM4601	PLM4603	PLM4612	PLM5100	PLM5101	ELM3300	ELM3310	ELM3700	ELM3710	ELM4100	ELM4110	ELM4600	ELM4601	Cod comanda
Cutit 1									•			•					664.004.141
											•						664.004.142
							•										664.004.381
	•												•				664.531.043
			•	•	•									•	•		664.531.048
												•					671.001.414
										•							671.001.422
														•			671.001.427
		•															671.001.433
Cos depozitare iarba									•	•							664.350.000
											•						664.390.000
		•															671 001 416
Semicos inferior	•		•	•	•	•	•							•	•	•	664.002.211
Semicos superior	•		•	•	•	•	•							•	•	•	664.486.101
Rama cos	•		•	•	•	•	•							•	•	•	664.608.525
Surub	•		•	•	•	•	•							•	•	•	664.728.680
Saiba	•		•	•	•	•	•							•	•	•	664.523.050
Ulei pentru motorul in 4 timpi HD 30.Pentru masini de taiat iarba si mo-toare in 4 timpi. 2	•	•	•	•	•	•	•										980.308.620
Bujie pentru masinile cu motor Briggs&Straton 3	•	•	•	•	•	•	•										965.603.027



motofierastrale	masini electrice de tuns iarba
fierastrale electrice cu lant	masini electrice de tuns iarba
masini de cosit cu motor 2T	masini de tuns iarba cu motor pe benzina
masini de cosit cu motor 4T	masini de tuns iarba cu motor pe benzina
masini electrice de cosit	suflante cu motor 4T
masini de spalat cu presiune	
masini electrice pentru taiat gard viu	despicatoare busteni
masini de taiat gard viu cu motor pe benzina	pompe cu motor 4T
	pulverizatoare cu motor 4T
	pompe submersibile

09

Masini de tuns iarba

Maruntire si Acoperire

Ce este Maruntirea si Acoperirea?


Cum functioneaza Maruntirea si Acoperirea ?

Cand se face Acoperirea?

Atentionare


Avantaje

Atentionare



- Performantele bune de taiere sunt in concordanta cu viteza de taiere !
- O viteza mica de taiere intotdeauna are ca rezultat performante de taiere reduse !

Avantaje



- Nutrientii din iarba taiata servesc ca fertilizatori naturali



Cu dispozitiv de maruntire/acoperire



Cu sac colector

- Timp de tundere mai mic cu 40 %
- Consum de combustibil mai mic cu 40 % ;
- Acoperirea protejeaza suprafata solului de supraexpunere la soare si de evaporare.
- Neadunand iarba, nu exista rezervor de golit, iarba de depozitat sau de depus la compost
- Zgomot injumatatit comparativ cu masina de tuns gazon cu colectarea ierbii
- Usor de manevrat

MARUNTIRE SI ACOPERIRE



Ce este Maruntirea si Acoperirea?


- Makita ofera optiunea de acoperire la toate masinile de tuns iarba care sunt echipate cu tehnologia de taiere 4Cut®.
- Masinile de tuns iarba cu tehnologia de taiere 4Cut® pot fi modificate prin obturare canalului de evacuare a ierbii.
- De aceea Makita ofera optional un dispozitiv de acoperire (neinclus in dotarea standard).



Iarba este taiata in bucati atat de mici incat poate fi depusa pe sol sau sa patrunda pana la nivelul solului.

Cum functioneaza Maruntirea si Acoperirea ?

- Datorita blocarii canalului de evacuare a ierbii, iarba taiata de cutitul principal ramane in zona de taiere.
- Datorita unui curent de aer special, iarba taiata va fi in stare de flotabilitate si va fi lovita din nou de cutit, urmand a fi maruntita.
- Aceste bucatele foarte mici sunt apoi impinse printre firele de iarba datorita suprapresiunii create in incinta de taiere.

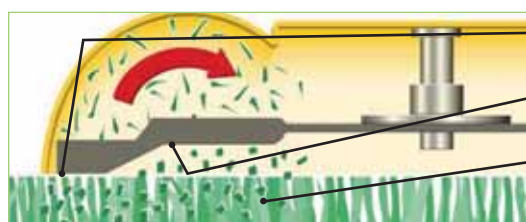

Prima taiere, cu cutitul principal

A doua, a treia, a patra, taiere a cutitului de acoperire

Bucatelele de iarba sunt impinse cu putere mare printre firele de iarba.



2/3 din inaltimea firului de iarba este lasata, 1/3 este taiata. De obicei, o data pe saptamana, gazonul trebuie tuns, in functie de inaltime si anotimp.



Descompunerea organica a ierbii este similara cu descompunerea organica a unui mar.

Daca apasati un mar intr-un punct, microprocesul incepe in acel punct. Daca presati marul pe toata suprafata, microprocesul are loc pe toata suprafata.

Cand se face Acoperirea?

DA



- Conditile optime pentru acoperire sunt intrunite atunci cand este senin si umiditate medie.
- Frunzele care cad toamna pe gazon pot fi deasemenea maruntite.

NU



- Acoperirea nu se recomanda pe timp de ploaie deoarece iarba se lipeste si nu cade pe sol.



Ce model sa ne alegem ?

Clasa



Recomandare



BHX2500

- Design modern si performante inalte;
- Sigura pentru operator si "prietenoasa cu mediul";
- Usor de utilizat cu operatiuni putine de intretinere;
- Motor in 4 timpi Robin cu emisii reduse;
- Poate sufla frunze, praf, zgura si zapada pulbere;
- Se poate verifica foarte usor cantitatea si calitatea uleiului de motor;
- Maner profesional din cauciuc ce, asigura un confort superior

Utilizare recomandata: curatarea frunzelor de pe trotuare si alei.

Destinata fermierilor si gradinarilor profesioniști care au nevoie de o suflanta puternica si silentioasa.
Tehnologia motorului in 4-timp este mult mai putin poluanta



Manerul pentru kit-ul de vacuum este parte a rezervorului. (Nu exista carburant in maner). Simplu si usor de manevrat.



Butonul de comanda la "degetul mare" confera manevrabilitate superioara.
Maner profesional de cauciuc pentru un confort ridicat



Capacul bujiei culisant pentru o intretinere mai usoara.

Suflanta cu motor 4T

10

- Motor Robin in patru timpi cu pornire usoara.

BHX2500

Denumire produs	Cod comanda
Tub 1	6659500900
Tub final 2	6609512200
Duza plata 3	6659501100
Set aspiratie 4	DEABHX2500S
Ulei pentru motorul in 4 timpi HD 30.Pentru masini de taiat iarba si motoare in 4 timpi. 5	980.308.620
Bujie pentru masinile cu motor Briggs&Straton 6	965.603.027



Caracteristici

BHX2500

Putere (KW/CP)	0.66/ 0.89
Capacitate cilindrica (cm³)	24.5
Debit de aer (m³/h)	426
Capacitate rezervor (l)	0.52
Greutate (kg)	4.4

motofierastrale

fierastrale electrice cu lant

masini de cosit
cu motor 2T

masini de cosit
cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini de spalat cu presiune

masini electrice pentru taiat gard viu

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

pulverizatoare cu motor 4T

pompe
submersibile

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

suflante cu motor 4T



Masini de spalat cu presiune

11

- Puternice, presiunea ridicata facandu-le ideale utilizarii pentru toate necesitatile casnice de spulare: curti, automobile, garduri,etc.

Ce model sa ne alegem ?

Clasa

HOBBY

Recomandare

HW101

HW110



HW101

- Pompa Triplex cu piston axial,controlata printr-un disc frontal;
- Sistem Total Stop pt. pomire si oprire automate;
- Cu suport, ca accesoriu integrat pt.depozitarea simpla;
- Motor electric robust cu schimbarea perilor de carbon;
- Filtrul de apa impiedica deteriorarea pompei;
- Cap dotat cu duza reglabila si substanta de curatare;

Utilizare recomandata: curatarea gradinilor,automobilelor, osiilor, teraselor sau marchizelor



HW110

- Pompa Triplex cu piston axial,controlata printr-un disc frontal;
- Transport controlat pt. manuire usoara;
- Motor robust asincronic;
- Cu suport, ca accesoriu integrat;
- Filtrul de apa impiedica deteriorarea pompei;
- Cap variabil; Cu duza Turbo "Rotopower";

Utilizare recomandata: curatarea gradinilor,automobilelor, osiilor, teraselor sau marchizelor



HW130

- Pompa Triplex cu piston axial,controlata printr-un disc frontal;
- Transport controlat pt. manuire usoara;
- Motor robust asincronic;
- Cu suport, ca accesoriu integrat;
- Filtrul de apa impiedica deteriorarea pompei;
- Cap variabil;
- Cu duza Turbo "Rotopower" si perii rotative;

Utilizare recomandata: curatarea gradinilor,automobilelor, osiilor, teraselor sau marchizelor



HW131

- Pompa Triplex cu piston cu strat de ceramica aplicat este controlata printr-un sistem biela pentru productivitate mare;
- Transport controlat si suport, ca accesoriu;
- Motor robust asincronic;
- Filtrul de apa impiedica deteriorarea pompei;
- Lance cu cap variabil si curatare in 2 trepte;
- Lance cu duza Turbo "Rotopower";
- Cu timpul furtunul de presiune ramane sa functioneze prin cilindru;
- Lucrul cu presiune reglabil si aflus de substanta de curatare;

Utilizare recomandata: curatarea gradinilor,automobilelor, osiilor, teraselor sau marchizelor

SEMI-PROFESIONAL

HW130

HW131



Denumire produs	Dimensiuni	HW101	HW110	HW130	HW131	Cod comanda
Pistol 1		•				40797
			•	•		40718
					•	40728
Duza variabila 2			•			40796
				•		40719
Duza Turbo 3			•			40794
				•		40721
Lance 4			•	•		40720
Duza 5			•			40795
				•		40722
Perie rotativa 6			•	•		40723
					•	40731
Substanta universala 1l 7		•	•	•	•	40724
Set inchidere pt.interior/exterior 8		•	•	•	•	40725
Cuva pentru podele 9			•	•		40726
					•	40732
Cuva pentru substanta de curatare podele 10			•	•		40738
					•	40740
Furtun de scurgere 11	8m	•	•	•		40727
					•	40733
Furtun de scurgere 11	16m	•	•	•		40819
					•	40801
Lance cu duza variabila 12		•				40798
					•	40729
Lance Turbo 13					•	40730
					•	40730
Furnun de presiune 14	3,0 m	•				40799
	5,5 m		•			40807
	7,5 m		•			40808
	8,0 m			•		2620550
	15 m				•	40809
Prelungitor cu duza ptr.curatare universala 15		•				40800
			•	•		40810
Perie 16		•	•	•		40820

Caracteristici

	HW101	HW110	HW130	HW131
Putere absorbita(W)	1300	1600	2100	2200
Presiune(bar)	100	110	140	10-130
Debit(l/h)	360	370	480	500
Afluxul de temp. max.(0C)	50	50	50	60
Greutate	7.3	12	17	37

motofierastrae

fierastraie electrice cu lant

masini de cosit
cu motor 2T

masini de cosit
cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini de spalat cu presiune

masini electrice pentru taiat gard viu

despicatoare busteni

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

pompe cu motor 4T

pulverizatoare cu motor 4T

pompe
submersibile

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina

sufiante cu motor 4T



Ce model sa ne alegem ?

Clasa

Recomandare



LS6002

- DOLMAR**
- Constructie robusta si stabila, usor de intretinut;
 - Manipulare usoara cu doua maini;
 - Masa de despicat deplasabila fara ajutorul uneltelor;
 - Sistem de recul rapid integrat;
 - Deplasarea cursei de despicare intr-o singura treapta;
- Utilizare recomandata:** busteni lungi si scurți pentru sobe si centale termice alimentate cu lemn.

Despicator busteni

12

- Sistem de manipulare cu doua maini pentru o operare sigura si facila
- Constructie robusta, stabila, usor de intretinut.

ACCESORII

Denumire produs	Cod comanda
Pana de despicat	610.248.010
Pana cruce	610.248.020
Pana prelungita	610.248.030

LS6002



Caracteristici

LS6002

Putere (kW)	2,2
Tensiune alimentare (V)	230
Putere de despicare (t)	10
Greutate (kg)	127

motofierastrale

fierastrale electrice cu lant

masini de cosit
cu motor 2T

masini de cosit
cu motor 4T

masini electrice de cosit

masini de spalat cu presiune

masini electrice pentru taiat gard viu

despicatoare busteni

pompe cu motor 4T

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina

pulverizatoare cu motor 4T

pompe
submersibile

masini electrice de tuns iarba

masini de tuns iarba cu motor pe benzina



EPH1000X



- Pompa de apa de presiune mare;
 - Motor puternic Makita in patru timpi;
 - Consum redus de combustibil;
 - Nivel de zgomot redus;
 - Emisii de gaze reduse;
 - Fiabilitate ridicata;
 - Prevazuta cu talpa metalica;
 - Maner pentru transport;
 - Dimensiuni reduse;
 - Debit de 130 l/min utilizand un furtun cu un diametru de 1";
- Utilizare recomandata:** pentru irigatii si spalare.

Pompa cu motor 4T

13

- Nivel redus al zgomotului si al emisiilor poluante
- Fiabilitate ridicata la dimensiuni reduse
- Ideala pentru irigatii si spalare

ACCESORII

Denumire produs	Dimensiune	Cod comanda
Cheie combinata 1		5929002000
Furtun 2	8m	K000117864
Furtun 3	3m	K000113837
Sorb 4		K000118193
Ulei pentru motorul in 4 timpi HD 30. Pentru masini de taiat iarba si motoare in 4 timpi. 5		980.308.620
Bujie pentru masinile cu motor Briggs&Straton 6		965.603.027





Caracteristici

	EPH1000X
Tip motor	4timpi, un cilindru
Putere motor (KW(CP)):	1,2K(1,63)
Capacitate cilindrica (cm³):	33,5
Capacitate rezervor benzina (l):	0,65
Carburant	benzina fara plumb
Diametru furtun aspiratie/refulare ("):	1
Coloana totala maxima (m):	45
Debit maxim (l):	130
Adancime maxima de aspiratie (m):	8
Greutate (kg):	9,1

masini de taiat gard viu cu motor pe benzina	masini electrice pentru taiat gard viu	masini electrice de cosit	masini de cosit cu motor 4T	masini de cosit cu motor 2T	fierastraie electrice cu lant	motofierastraie
pompe submersibile	pompe cu motor 4T	despicatoare busteni	masini de spalat cu presiune	sufiante cu motor 4T	masini de tuns iarba cu motor pe benzina	masini electrice de tuns iarba



Ce model sa ne alegem ?

Clasa

Recomandare



EVH2000

- Noul model de motopulverizator echipat cu motor in patru timpi;
- Constructie ergonomica si usor de transportat;
- Pornire foarte usoara datorat sistemului automat de decompresie;
- Functionare silentioasa, cu vibratii scazute;
- Rezervor pulverizare de 20l;

Utilizare recomandata: stropirea pomilor cu insecticide, pulverizarea lichidelor erbicide, alte aplicatii particulare.

Pulverizator cu motor 4T

14

- Motor Makita “Mini-4 timpi” cu vibratii scazute si pornire usoara

AVANTAJE


- 1 Acces facil la comenzi
- 2 Pompa de presiune se poate regla in functie de lucrarea executata
- 3 Tija de pulverizare prevazuta cu doua duze pentru cresterea eficientei
- 4 Pornire usoara; carburatorul este prevazut cu pompa de amorsare

ACCESORII

Denumire produs	Cod comanda
Cap pulverizare 1	6949001000
Tija pulverizator 2	6909511500
Cheie combinata 3	6909059000
Ulei pentru motorul in 4 timpi HD 30.Pentru masini de taiat iarba si motoare in 4 timpi. 4	980.308.620
Bujie pentru masinile cu motor Briggs&Straton 5	965.603.027



1



2



3



4



5

EVH2000



Caracteristici

Capacitate (cm³)	EVH2000
Volum rezervor lichid (l)	24,5
Putere maxima (Mpa)	20
Dimensiuni (mm)	2,5
Greutate (kg)	380x420x635
	9.1

- masini de taiat gard viu cu motor pe benzina
- masini electrice pentru taiat gard viu
- masini electrice de cosit
- masini de cosit cu motor 4T
- masini de cosit cu motor 2T
- fierastraie electrice cu lant
- motofierastraie
- pompe submersibile
- pulverizatoare cu motor 4T
- pompe cu motor 4T
- despicatoare busteni
- masini de spalat cu presiune
- sufiante cu motor 4T
- masini de tuns iarba cu motor pe benzina
- masini electrice de tuns iarba



Ce model sa ne alegem ?

Clasa

Recomandare



PF4000

- Pompa submersibila portabila ptr. ape menajere, cu suspensii solide;
- Protectie interna la suprasolicitare cu resetare automata;

Utilizare recomandata: pentru rezervoare, decantoare de apa, piscine etc

Pompe submersibile

15

- Ideale pentru evacuarea apelor murdare chiar si cu unele suspensii solide, din rezervoare, piscine, beciuri, etc.



PF4001

- Pompa submersibila portabila cu corp din otel inoxidabil;
- Protectie interna la suprasolicitare cu resetare automata;

Utilizare recomandata: pentru drenarea apelor infiltrate, ape curate sau putin poluate, irigare gradini etc.

PF4000

PF4001



Caracteristici

	PF4000	PF4001
Putere (W)	400	400
Debit (l/min)	160	180
Inaltime max.de refulare (m)	6	7
Adancimea de submersie (m)	5	5
Greutatea (kg)	5.8	5.7

masini de taiat gard viu	masini de cosit cu motor 4T	masini de cosit cu motor 2T	fierastraie electrice cu lant	motofierastraie
despicatoare busteni	sufiante cu motor 4T	masini de tuns iarba cu motor pe benzina	masini electrice de tuns iarba	
pompe cu motor 4T	masini electrice de cosit	masini de spalat cu presiune		
pulverizatoare cu motor 4T	masini de cosit cu motor 4T			
pompe submersibile				
masini de taiat gard viu cu motor pe benzina				



Motofierastrăie



*Alinastrăie electrică
cu lăun*



*Masina de
cosit cu
motor 2T*



*Masina de
cosit cu
motor 4T*



*Masina electrică
de cosit*



*Masina electrică
pentru tăiat
gard viu*



*Masina de tăiat gard viu
cu motor
pe benzina*



*Masina de tuns iarba
cu motor
pe benzina*



*Suflanta
cu motor 4T*



*Masina electrică
de tuns iarba*



Deșeurator bușeni



Pompa cu motor 4T



*Pulverizator
cu motor 4T*



Pompa benzina



Makita România S.R.L.
Sos. București - Urziceni, nr. 31
Expo Market Doraly, Pavilion R
Com. Afumați, Jud. Ilfov
Tel.: (0040)-21-351.13.82
Fax.: (0040)-21-312.54.95
E-mail: office@makita.ro
www.makita.ro

Dealerul Dvs.

